


КТПС 160/6/0,4-В/В(К)-У1

№ заказа
 Мощность КТП, кВА 160
 Ввод по ВН воздушный
 НН воздушный/кабельный
 Ток термической стойкости, кА 20

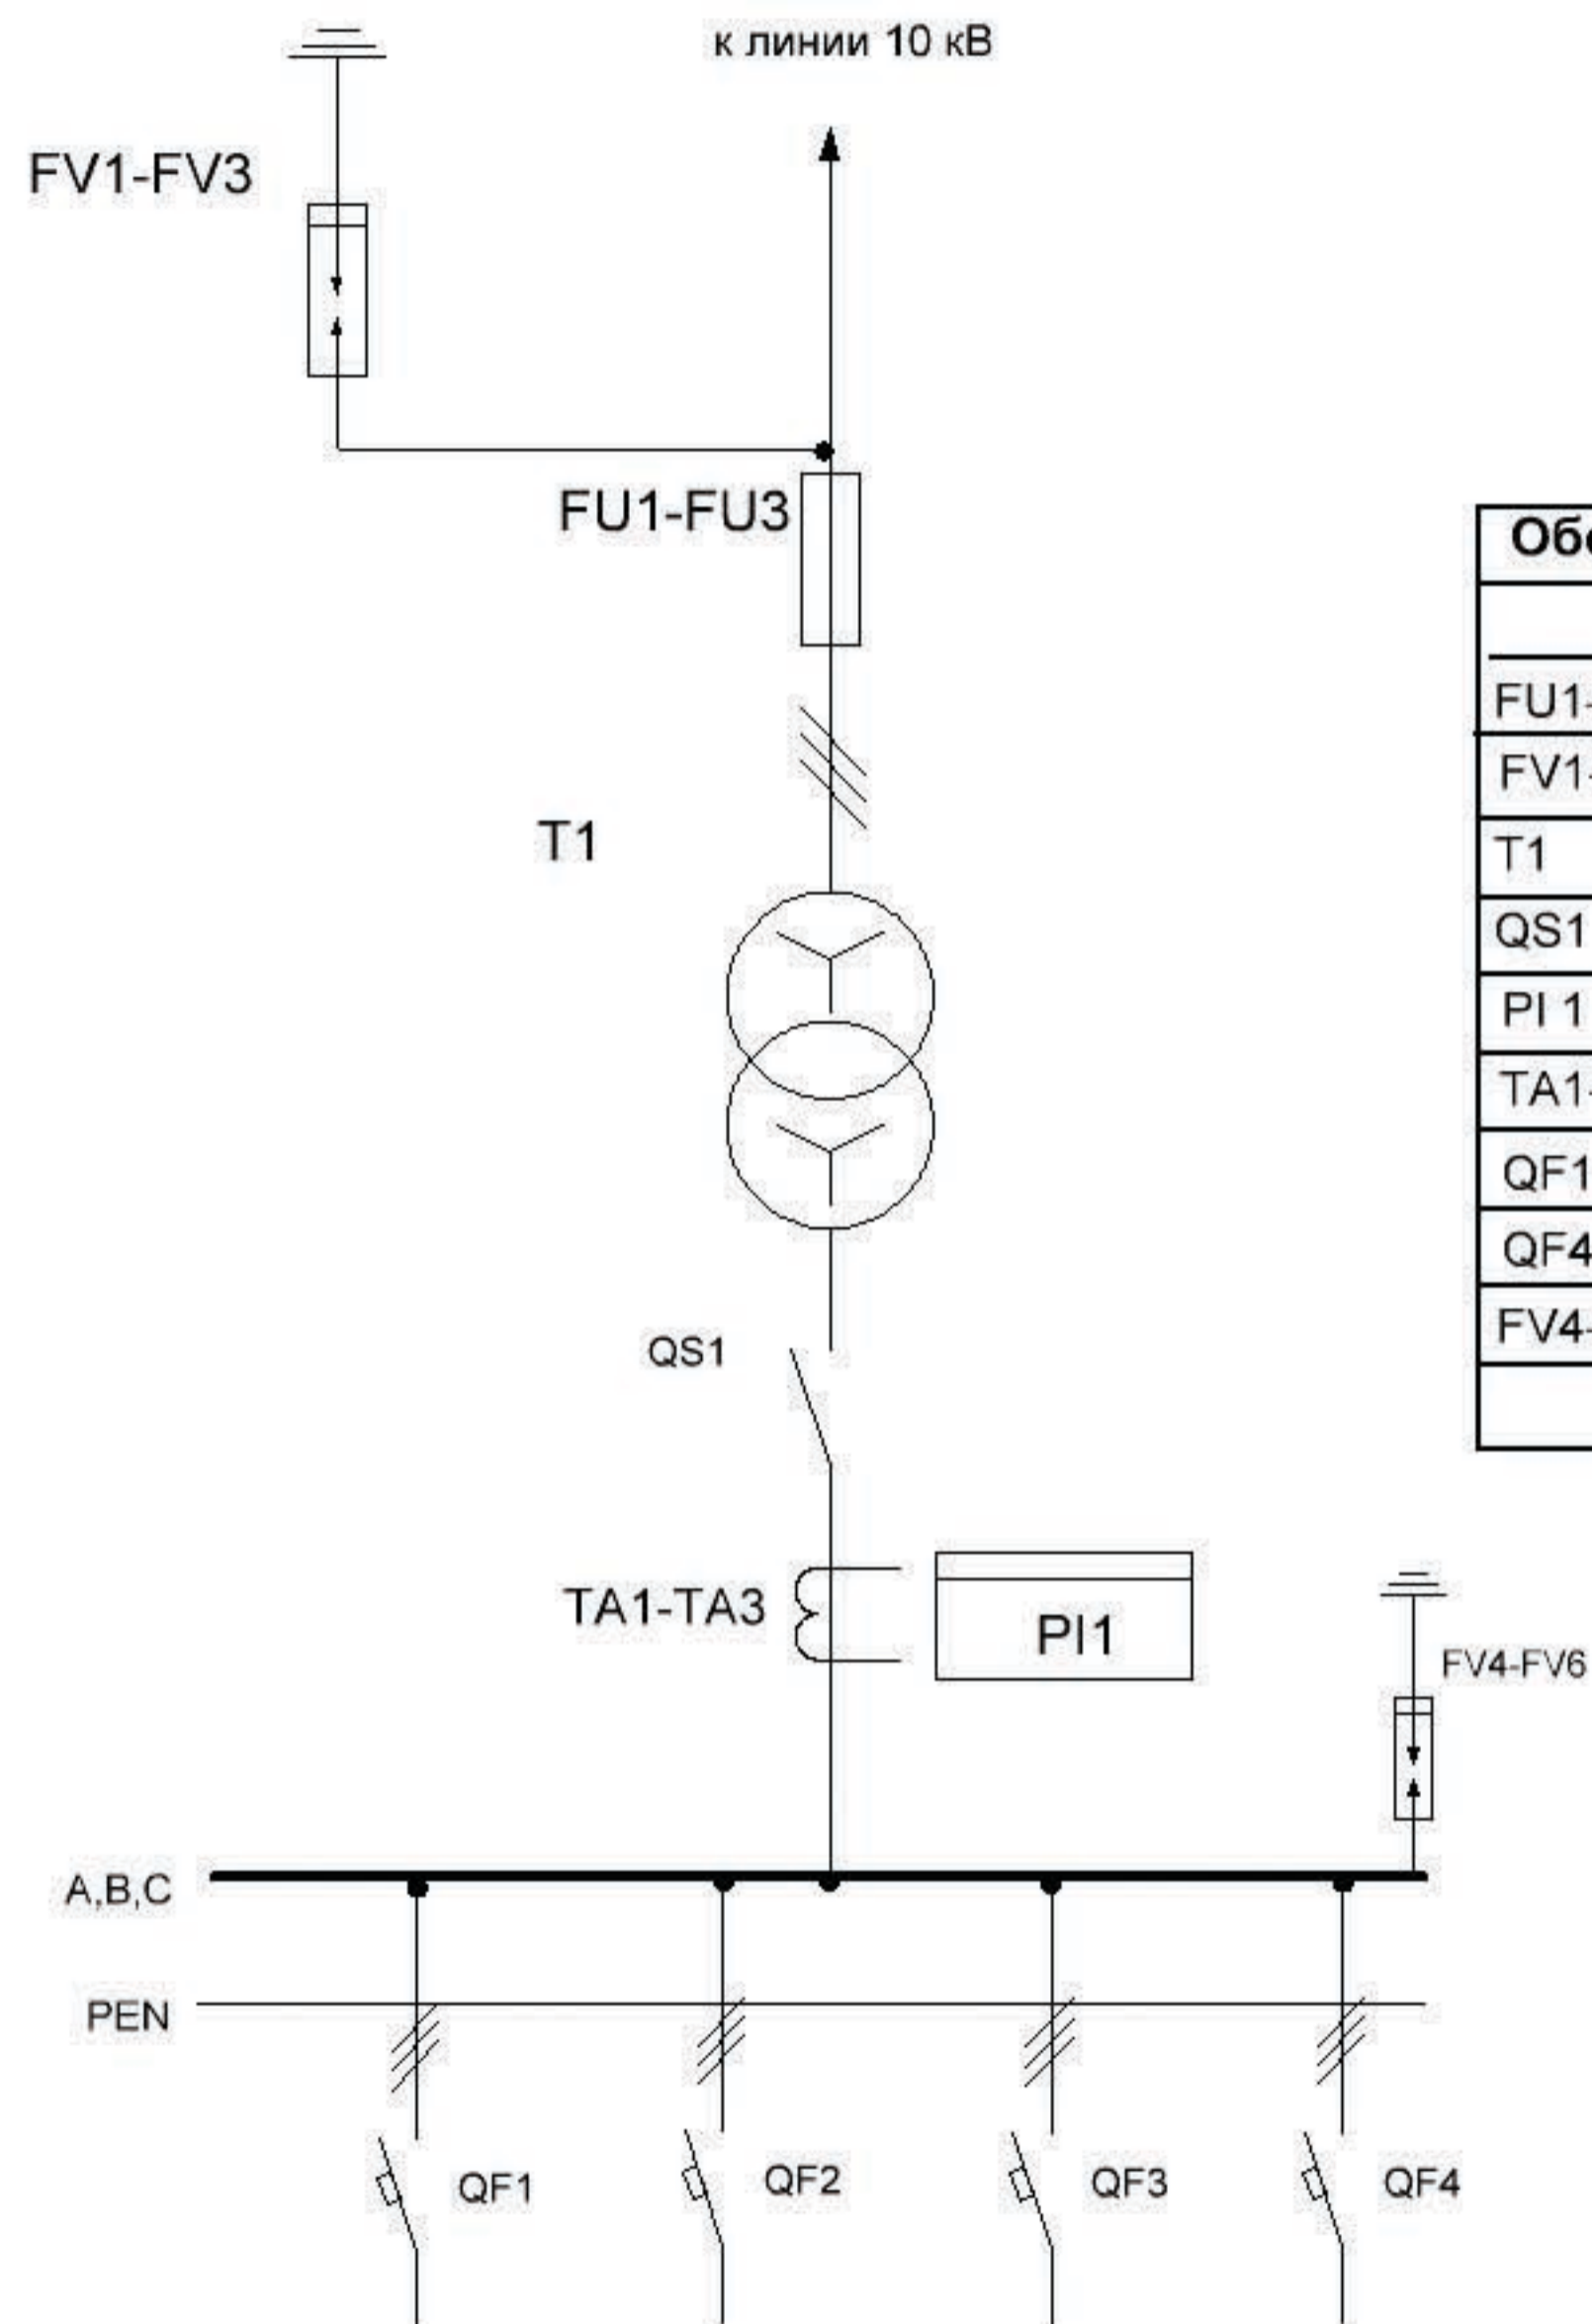

Обознач.	Наименование	Тип	Кол-во	Техн.характ.
FU1-FU3	Предохранитель	ПКТ 6 кВ	3	Ипл.вст.31.5 А
FV1-FV3	Разрядник	РВО-6	3	6 кВ
T1	Трансформатор силовой	ТМГ 160/6/0,4-У/Ун-0-У1	1	160 кВа, У/Ун-0
QS1	Рубильник	ВР 32-37 А30220 400А	1	400 А
PI 1	Счетчик актив. э/энерг.	Меркурий 230 (ИКК установить)	1	3*230/400
TA1-TA3	Трансформатор тока	Т-0,66	3	300/5 0,5S
QF1-QF3	Выключатель автоматич.	ВА 57Ф35 340010	3	80,80,100 А
QF4	Выключатель автоматич.	ВА 47-29 3Р-С	1	16 А
FV4-FV6	Разрядник	ОПН-0,38	3	0,4 кВ

1. Цвет металлоконструкций КТПС -RAL7040 (серый)
2. Трансформатор Т1 в комплект поставки не входит, заказывается отдельно.